

CZUJNIK PARKOWANIA STEELMATE PTSF 410 EX

CENA: **390,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: STEELMATE

NUMER KATALOGOWY: PTSF410 EX




OPIS PRZEDMIOTU

CZUJNIK PARKOWANIA STEELMATE PTSF410 EX 4-SENSOROWY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA NA PRZÓD Z BUZZEREM, WERSJA STANDARD



CZUJNIKI FIRMY STEELMATE UŻYWANE SĄ W SALONACH DILERSKICH ORAZ ASO JAKO DOPOSAŻENIE AUTA TAKICH MAREK JAK : KIA, HYUNDAI, VW, SKODA, SEAT, FORD, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA (CZUJNIKI MOŻNA ZAMONTOWAĆ W KAŻDYM INNYM AUCIE)

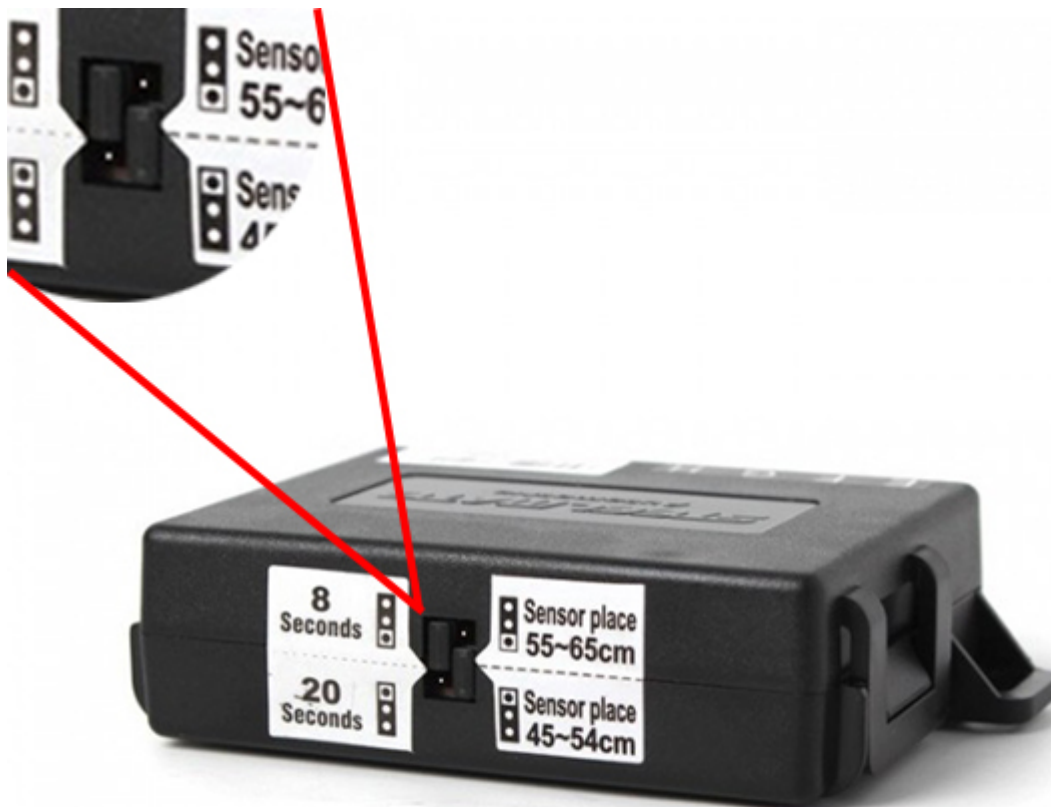

Switch umożliwiający zaprogramowanie 2 funkcji czujników Steelmate PTSF410EX

FUNK

CJE PRZEŁĄCZNIKÓW CENTRAŁKI :

1) CZAS DZIAŁANIA CZUJNIKÓW (AKTYWACJA NASTĘPUJE PO NACIŚNIĘCIU HAMULCA):

- POZYCJA 1 - CZAS DZIAŁANIA 8 SEKUND. ZALECANE DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW.
- POZYCJA 2 - CZAS DZIAŁANIA 20 SEKUND. ZALECANE DLA MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW.

2) PRZEŁĄCZNIK WYSOKOŚCI SENSORÓW:

- POZYCJA 1 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 55 CM < 65 CM.
- POZYCJA 2 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 45 CM < 54 CM.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:



4-sensorowe czujniki parkowania na przedni zderzak (z możliwością zastosowania jako zestaw 2-sensorowy).



Przystosowanie do pracy w każdych warunkach pogodowych w szerokim zakresie temperatur (-40°C +85°C).



Możliwość współpracy z fabrycznymi tylnymi czujnikami parkowania.



Funkcja samotestowania sensorów.



Inteligentny sposób wykrywania przedniego orurowania.



Zakres pracy: od 1 m do 30 cm.

4 sensorowe czujniki przód



Regulacja siły i tonu dźwięku buzzera.



Błyskawiczna reakcja na przeszkody.



Wodoodporne złącza.

PTSF410EX



Wskazanie odległości od przeszkody częstotścią dźwięku buzzera.



PARAMETRY TECHNICZNE

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V DC
- MOC ROBOCZA: <2,5 W
- ZASIĘG: 0,1 ~ 2,5 M / 0,3 ~ 8.2FT
- ZAKRES ALARMU (BRZĘCZYK): 0,1 ~ 1,5 M / 0,3 ~ 4.9FT

- TEMPERATURA PRACY: -40 °C ~ 80 °C + / -40 °F ~ 185 °F +
- BUZZER SPL: 70 ~ 90DB

W ZESTAWIE:

- SENSORY 14D-12 4SZT
- MODUŁ STEROWANIA 1 SZT
- BUZZER 1SZT
- OKABLOWANIE 4SZT
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- WIERTŁO