



CZUJNIK COFANIA STEELMATE PTS410 M8 FLUSH MOUNT

CENA: **460,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: STEELMATE

NUMER KATALOGOWY: PTS410 M8 FM

KOD EAN: 6936100224500

OPIS PRZEDMIOTU

CZUJNIK COFANIA STEELMATE PTS410 M8 4-SENSOROWY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA NA TYŁ Z WYŚWIETLACZEM, WERSJA FLUSH MOUNT

STEELMATE
AUTOMOTIVE
THINK SAFETY, THINK STEELMATE!

CZUJNIKI FIRMY STEELMATE UŻYWANE SĄ W SALONACH DILERSKICH ORAZ ASO JAKO DOPOSAŻENIE AUTA TAKICH MAREK JAK : KIA, HYUNDAI, VW, SKODA, SEAT, FORD, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA (CZUJNIKI MOŻNA ZAMONTOWAĆ W KAŻDYM INNYM AUCIE)



Switch umożliwiający zaprogramowanie 3 funkcji czujników Steelmate PTS410M8

FUNK

CJE PRZEŁĄCZNIKÓW CENTRAŁKI :

1) CZUŁOŚĆ CENTRAŁKI:

- POZYCJA ON ZALECANA DLA CZUJNIKÓW ZAMONTOWANYCH POWYŻEJ 50 CM OD PODŁOŻA.
- POZYCJA OFF ZALECANA DLA CZUJNIKÓW ZAMONTOWANYCH POMIĘDZY 45 O 50 CM CM OD PODŁOŻA

2) OBSZAR OSTATNIEJ WYKRYWANEJ STREFY:

- POZYCJA ON, POSZERZA OBSZAR WYKRYWANEJ STREFY ZALACANA DLA POJAZDÓW Z NP. KOŁEM ZAPASOWYM NA TYLEJ KLAPIE, LUB HAKIEM.
- POZYCJA OFF, TO NORMALNA STREFA, ZALECANA DLA POJAZDÓW BEZ WYSTAJĄCYCH Z TYŁU ELEMENTÓW

3) UCZENIE SIĘ OBRYSU POJAZDU.

- IDEALNA DLA POJAZDÓW Z WYSTAJĄCE ELEMENTY NADWOZIA, (HAK, ORUROWANIE ITP.). PO WŁĄCZENIU TEJ FUNKCJI CZUJNIK NAUCZY SIĘ JE IGNOROWAĆ



3 sposoby montażu wyświetlacza

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:



4-sensorowe czujniki parkowania na tylny zderzak (z możliwością zastosowania jako zestaw 2-sensorowy).



Przystosowanie do pracy w każdych warunkach pogodowych w szerokim zakresie temperatur (-40°C +85°C).



Funkcja samotestowania sensorów.



Inteligentny sposób wykrywania haka holowniczego i koła zapasowego mocowanego z tyłu.



Zakres pracy: od 2,5 m do 30 cm, z opcją przesunięcia punktu „zero” o 20 cm.

4 sensorowe czujniki tył



Regulacja siły i tonu dźwięku buzzera.



Konstrukcja sensorów w technologii FlushMount



Błyskawiczna reakcja na przeszkodę.



Wodoodporne złącza.

PTS410M8



Wskazanie odległości od przeszkody na wyświetlaczu LED i dźwiękiem buzzera.


Technologia FlushMount

Konstrukcja sensora



Sensory przystosowane do malowania w technologii lakierowania pojazdów.

Estetyka i idealne wkomponowanie sensorów w zderzak samochodu.

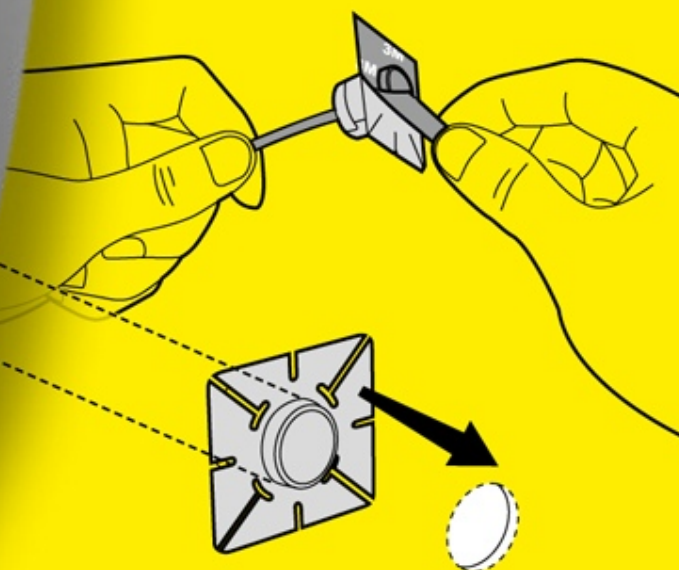

PARAMETRY TECHNICZNE

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V DC
- MOC ROBOCZA: <2,5 W
- ZASIĘG: 0,1 ~ 2,5 M / 0,3 ~ 8.2FT
- ZAKRES ALARMU (WYŚWIETLACZ): 0,1 ~ 1,5 M / 0,3 ~ 4.9FT
- TEMPERATURA PRACY: -40 °C ~ 80 °C + / -40 °F ~ 185 °F +

W ZESTAWIE:

- SENSORY FLUSH MOUNT 4SZT
- MODUŁ STEROWANIA 1 SZT
- WYŚWIETLACZ 1SZT

- OKABLOWANIE 4SZT
- KOSZYKI MONTAŻOWE DO SENSORÓW,
- TAŚMA 3M DO SENSORÓW,
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- WYCISKARKA