



CZUJNIK PARKOWANIA STEELMATE PTS800 M8+M8

CENA: **760,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI

PRODUCENT: STEELMATE

NUMER KATALOGOWY: PTS800M8+8

OPIS PRZEDMIOTU

CZUJNIK COFANIA STEELMATE PTS800 M8 8-SENSOROWY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA NA TYŁ I PRZÓD Z WYŚWIETLACZEM, WERSJA STANDARD (BEZ TECHNOLOGII FLUSH MOUNT)

STEELMATE
AUTOMOTIVE
THINK SAFETY, THINK STEELMATE!

CZUJNIKI FIRMY STEELMATE UŻYWANE SĄ W SALONACH DILERSKICH ORAZ ASO JAKO DOPOSAŻENIE AUTA TAKICH MAREK JAK : KIA, HYUNDAI, VW, SKODA, SEAT, FORD, CITROEN, FIAT, MITSUBISHI, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA (CZUJNIKI MOŻNA ZAMONTOWAĆ W KAŻDYM INNYM AUCIE)



Switch umożliwiający zaprogramowanie 3 funkcji czujników Steelmate PTS800M8

FUNK

CJE PRZEŁĄCZNIKÓW CENTRAŁKI TYLNEJ :

1) CZUŁOŚĆ CENTRAŁKI:


- POZYCJA ON ZALECANA DLA CZUJNIKÓW ZAMONTOWANYCH POWYŻEJ 50 CM OD PODŁOŻA.
- POZYCJA OFF ZALECANA DLA CZUJNIKÓW ZAMONTOWANYCH POMIĘDZY 45 O 50 CM CM OD PODŁOŻA

2) OBSZAR OSTATNIEJ WYKRYWANEJ STREFY:

- POZYCJA ON, POSZERZA OBSZAR WYKRYWANEJ STREFY ZALACANA DLA POJAZDÓW Z NP. KOŁEM ZAPASOWYM NA TYLEJ KLAPIE, LUB HAKIEM.
- POZYCJA OFF, TO NORMALNA STREFA, ZALECANA DLA POJAZDÓW BEZ WYSTAJĄCYCH Z TYŁU ELEMENTÓW

3) UCZENIE SIĘ OBRYSU POJAZDU.

- IDEALNA DLA POJAZDÓW Z WYSTAJĄCE ELEMENTY NADWOZIA, (HAK, ORUROWANIE ITP.). PO WŁĄCZENIU TEJ FUNKCJI CZUJNIK NAUCZY SIĘ JE IGNOROWAĆ

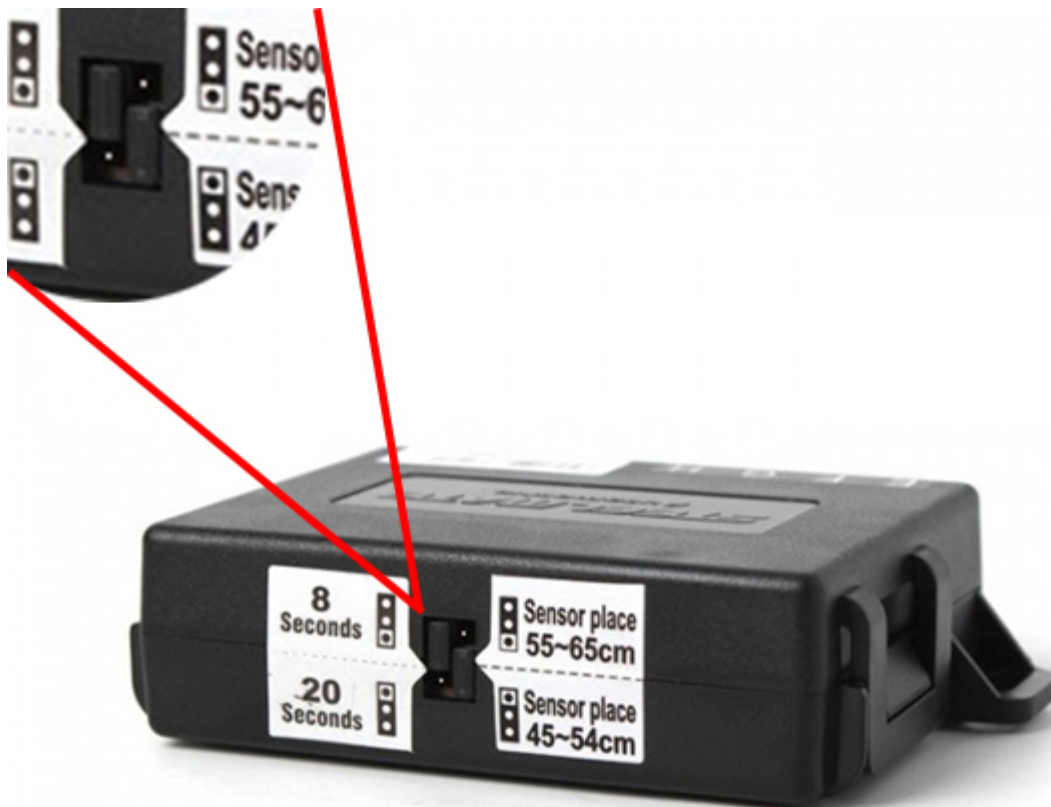

Switch umożliwiający zaprogramowanie 2 funkcji czujników Steelmate PTS800M8

FUNK

CJE PRZEŁĄCZNIKÓW CENTRAŁKI PRZEDNIEJ :

1) CZAS DZIAŁANIA CZUJNIKÓW (AKTYWACJA NASTĘPUJE PO NACIŚNIĘCIU HAMULCA):

- POZYCJA 1 - CZAS DZIAŁANIA 8 SEKUND. ZALECANE DO AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW.
- POZYCJA 2 - CZAS DZIAŁANIA 20 SEKUND. ZALECANE DLA MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW.

2) PRZEŁĄCZNIK WYSOKOŚCI SENSORÓW:

- POZYCJA 1 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 55 CM < 65 CM.
- POZYCJA 2 DLA SENSORÓW ZAINSTALOWANYCH NA WYSOKOŚCI: 45 CM < 54 CM.



3 sposoby montażu wyświetlacza

NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZESTAWU:



8-sensorowe czujniki parkowania na przód i tył (z możliwością zastosowania jako zestaw 6- lub 4-sensorowy).



Przystosowanie do pracy w każdych warunkach pogodowych w szerokim zakresie temperatur (-40°C +85°C).



Funkcja samotestowania sensorów.



Inteligentny sposób wykrywania przedniego orurowania.



Inteligentny sposób wykrywania haka holowniczego i koła zapasowego mocowanego z tyłu.



Zakres pracy: od 2,5/1 m do 30 cm.

8 sensorowe czujniki przód / tył



Regulacja siły i tonu dźwięku buzzera.



Błyskawiczna reakcja na przeszkody.



Wodoodporne złącza.

PTS800M8+M8



Wskazanie odległości od przeszkody na wyświetlaczu LED i dźwiękiem buzzera. System może pracować jako 8- 6- lub 4-sensorowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 12V DC
- MOC ROBOCZA: <2,5 W
- ZASIĘG: 0,1 ~ 2,5 M / 0,3 ~ 8.2FT
- ZAKRES ALARMU (WYŚWIETLACZ): 0,1 ~ 1,5 M / 0,3 ~ 4.9FT
- TEMPERATURA PRACY: -40 °C ~ 80 °C + / -40 °F ~ 185 °F +

W ZESTAWIE:

- SENSORY 14D-12 8SZT
- MODUŁ STEROWANIA 2 SZT
- WYŚWIETLACZ 2SZT
- OKABLOWANIE 8SZT
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- WIERTŁO