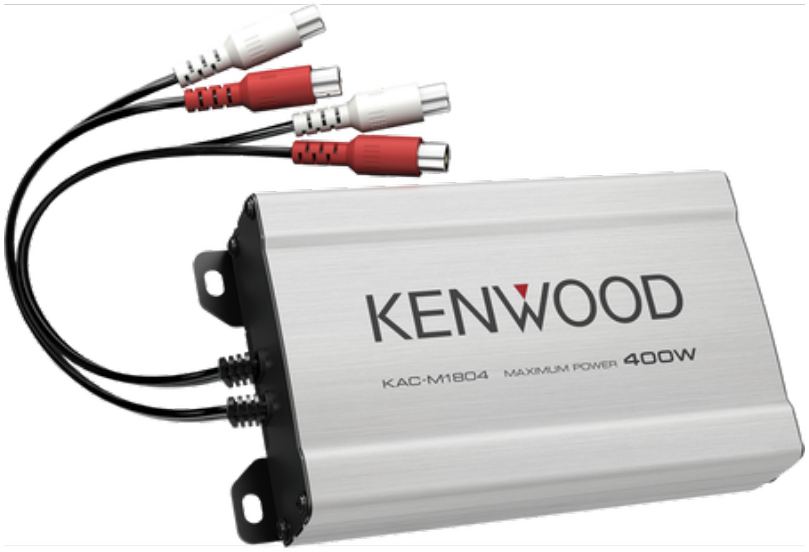

WZMACNIACZ KENWOOD KAC-M1804 4-KANAŁOWY CYFROWY

CENA: 499,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48H

PRODUCENT: KENWOOD

NUMER KATALOGOWY: KAC-M1804

KOD EAN: 799861388197

OPIS PRZEDMIOTU

KENWOOD KAC-M1804

4-KANAŁOWY CYFROWY WZMACNIACZ KOMPAKTOWY

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:

- 4-KANAŁOWY CYFROWY WZMACNIACZ KLASY D

- MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA 400W
- 4 X 45W @ 4OHM (CEA-2006 STANDARD)
- RCA / SPEAKER LEVEL INPUT
- SIGNAL SENSING TURN-ON/OFF
- KOŃCÓWKA MOCY MOS-FET
- RADIATOR Z WYCISKANEGO ALUMINIUM
- PCB PROTECTION BY CONFORMAL COATING
- ROZMIAR KOMPAKTOWY (140 X 34 X 90MM)

CECHY WZMACNIACZA:

- WZMACNIACZ KLASY D YES
- FULL RANGE DIGITAL AMPLIFIER YES
- OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE 4Ω STABLE
- MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA 400W
- MOC WYJŚCIOWA 4Ω 45W X 4 (4Ω)
- CEA-2006 COMPLIANT YES
- SWITCHED MODE POWER SUPPLY YES, POWER MOS-FET
- SIGNAL SENSING TURN-ON YES
- WEJŚCIE LINE IN 4 RCA / SPEAKER LEVEL
- SPEAKER LEVEL INPUT YES
- OBUDOWA EXTRUDED ALUMINUM HET SINK DESIGN
- KABEL DC W ZESTAWIE TAK

SPECYFIKACJA WZMACNIACZA:

- RATED POWER OUTPUT (CEA-2006) 45WATTS RMS X 4 AT 4 OHMS AND 1% THD
- IMPEDANCJA WEJŚCIOWA 10KΩ
- SIGNAL TO NOISE RATIO 90DB
- SIGNAL TO NOISE RATIO (CEA-2006) 74DBA (REFERENCE: 1 WATT INTO 4 OHMS)
- ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI (+0DB, -3DB) 20HZ ~ 20HZ
- NAPIĘCIE ZASILANIA 14,4V (11V□16V ALLOWABLE)
- MAKSYMALNY POBÓR PRĄDU 15A
- WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.) 140 X 34 X 90(MM),
- WAGA 0,5KG

OPROGRAMOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO SELLINGO.PL